Competence in Communication Technologies

Multimedia 2-Loch-Antennensteckdosen 5 … 1800 MHz

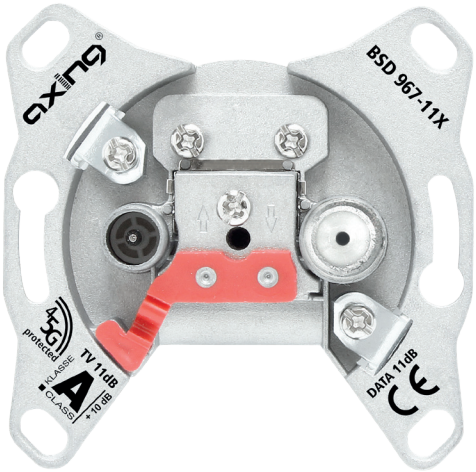

Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Für DOCSIS 3.1/4.0 Anwendungen
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Hoher Überspannungsschutz
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit (< –115 dBc @ 120 dBµV)
- ✓ TV-Anschluss IEC-Stecker
- ✓ DATA-Anschluss F-Buchse
- ✓ Oberflächenveredelt

Erhältliche Typen:

BSD 967-04X Multimedia-Stichleitungsdose 4 dB
BSD 967-09X Multimedia-Endose 9 dB
BSD 967-11X Multimedia-Durchgangsdose 11 dB
BSD 967-14X Multimedia-Durchgangsdose 14 dB
BSD 967-17X Multimedia-Durchgangsdose 17 dB
BSD 967-20X Multimedia-Durchgangsdose 20 dB

Projektbezogen
Vodafone
Gelistet | Listed

DOCSIS 3.1 axing READY

DOCSIS 4.0 axing READY

4 5G protected

KLASSE A CLASS + 10 dB

Technische Daten

Typ	BSD 967-04X	BSD 967-09X	BSD 967-11X	BSD 967-14X	BSD 967-17X	BSD 967-20X
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+10 dB)					
Stamm						
Frequenzbereich Eingang	5 … 1800 MHz					
Durchgangsdämpfung @ 5…1800 MHz	-	-	≤ 3 … 5 dB	≤ 1,8 … 4 dB	≤ 1,5 … 2,5 dB	≤ 1,0 … 2,5 dB
Frequenzbereich Ausgang	-	-	5 … 1800 MHz	5 … 1800 MHz	5 … 1800 MHz	5 … 1800 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter | Außenleiter | Außendurchmesser)	0,4 … 1,13 mm | 3,5 … 6,0 mm | 4,70 … 7,35 mm					
TV-Anschluss						
Anschlusstyp	IEC-Stecker					
Frequenzbereich	258 … 862 MHz					
Anschlussdämpfung	4 dB ±1 dB	9 dB ±1 dB	11 dB ±1 dB	14 dB ±1 dB	17 dB ±1 dB	20 dB ±1 dB
DATA-Anschluss						
Anschluss-Typ	F-Buchse					
Frequenzbereich	5 … 1800 MHz					
Anschlussdämpfung	4 dB ±1 dB	9 dB ±1 dB	11 dB ±1 dB	14 dB ±1 dB	17 dB ±1 dB	20 dB ±1 dB
Entkopplung TV<>DATA @ 5 … 204 MHz	≥ 60 dB					
Entkopplung TV<>DATA @ 258 … 1800 MHz	≥ 25 dB					
Allgemein						
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm					
Gewicht ca.	0,1 kg					

AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19
8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com