


Flammwidriges, halogenfreies Koaxialkabel | 3-fach geschirmt

Cca
KLASSE A +10 dB
CLASS

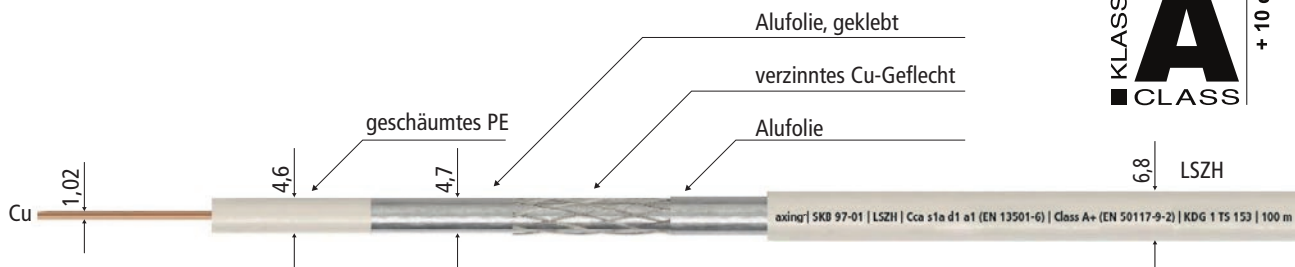

Erhältliche Typen:

SKB 97-01 – 100 m auf Pappkartonspule
SKB 97-03 – 500 m auf Holztrommel

Vodafone
Gelistet | Listed

- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Gemäß Bauprodukteverordnung (BaupVO) geeignet zum Verlegen in Flughäfen, Krankenhäusern, Schulen, Hotels, usw.
- ✓ Brandklasse Cca gemäß EN 50575
- ✓ Gemäß KDG 1 TS 153
- ✓ Klasse A+ gemäß EN 50117-9-2
- ✓ Innenleiter Cu, Ø 1,02 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Ø 4,6 mm
- ✓ Schirmung Alufolie, geklebt/verzinntes Cu-Geflecht/Alufolie
- ✓ Mantel LSZH, weiß
- ✓ UV-beständig
- ✓ Degressive Metereinteilung

Technische Daten:

Typ	SKB 97-01	SKB 97-03
Elektrische Daten		
Impedanz	75 Ω	
Dämpfung	8,7 dB / 100 m @ 200 MHz 18,4 dB / 100 m @ 800 MHz 33,2 dB / 100 m @ 2400 MHz	
Schirmungsmaß	≥ 110 dB @ 30...1000 MHz ≥ 110 dB @ 1000...2000 MHz ≥ 110 dB @ 2000...3000 MHz	
Kopplungswiderstand	< 2,5 mOhm/m	
Mechanische Daten		
Innenleiter Material Durchmesser	Cu 1,02 mm	
Dielektrikum-Durchmesser	4,60 mm	
Dielektrikum-Durchmesser inkl. geklebter Folie	4,70 mm	
Geflecht opt. Bedeckung	120 x 0,1 mm 65%	
Außenmantel Material Durchmesser	LSZH 6,80 mm	
Biegeradius einmalig mehrmalig	24 mm 68 mm	
Allgemein		
Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C	
Betriebstemperaturbereich	-20...+75°C	
Brandklasse	Cca	
Gewicht	4,500 kg	23,900 kg



AXING AG

Gewerbehaus Moskau

Telefon +41 52 - 742 83 00

Telefax +41 52 - 742 83 19

8262 Ramsen

info@axing.com

www.axing.com