

CHP - Compact High Performance Headends IP-Radio-Streamer

Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Wandelt analoge FM-Programme, digitale DAB/DAB+-Programme und Internetradio in SPTS (Single Program Transport Streams)
- ✓ 8 unabhängige Eingangstuner, jeweils entweder für analogen FM-Stereo-Empfang oder digitalen DAB/DAB+-Empfang
- ✓ 8 Ausgangs-Ports für IP-Radio
- ✓ UDP-Transportprotokoll
- ✓ AAC-LC-Kodierung für IP
- ✓ Individuelle Senderlogos für ausgegebene Programme möglich
- ✓ Webbasierte Konfiguration
- ✓ 19" 1 HE



Verfügbare Geräte:

AIP 8-00 IP-Radio-Streamer

Passende Produkte:


TAA 3-20 DVB-T/T2 | FM | DAB+ Antenne mit LTE-Filter (Klasse 3)

BVE 8-02P 8-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 02

TZU 198-62 DVB-T-Tiefpassfilter 5...862 MHz | F

Der AIP 8-00 ist ein IP-Radio-Streamer zur Einspeisung analoger FM-Stereo-Signale, digitaler Audio-Rundfunksignale (DAB/DAB+) und Internetradio in IPTV/IP-Radio-Netzwerke. Das Gerät bietet eine Konvertierung in hoher Qualität.

Die Programmierung und Fernkonfiguration erfolgt über eine einfach zu bedienende WEB-GUI. Eine weltweite Fernwartung ist über AXINGs SMARTPortal-Service per Mobiltelefon, Tablet oder PC möglich.

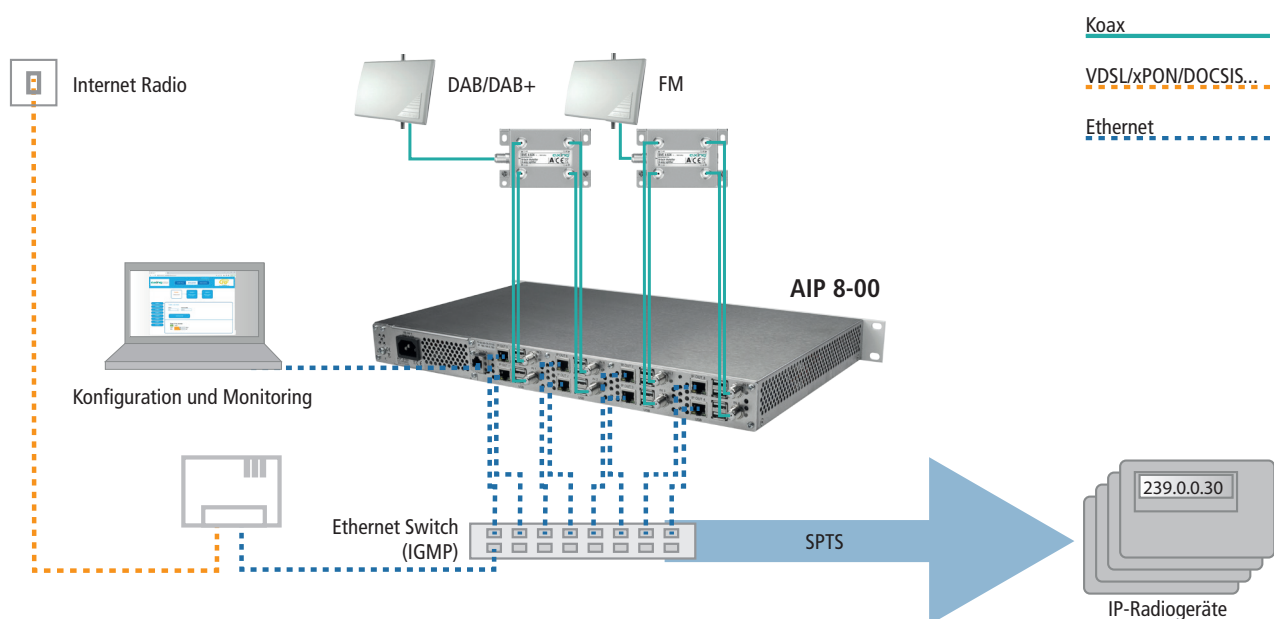

AXING AG

Gewerbehaus Moskau

Telefon +41 52 - 742 83 00



Telefax +41 52 - 742 83 19

8262 Ramsen

info@axing.com

www.axing.com

Typ	AIP 8-00
Eingänge	
Anzahl Tuner	8 × DAB/DAB+/FM
Anschluss	8 × F-Buchse
Frequenzbereich	87,5 ... 239,2 MHz 87,5 ... 108 MHz @ FM 5A ... 13F @ DAB/DAB+
Eingangsspegel	48 ... 78 dBµV
IP-Ausgang	
Transportstreams	8 × SPTS
Gesamtnettodatenrate	816 kbit/s
Datenrate pro Tuner	102 kbit/s
Unterstützte Transportprotokolle	UDP
Audio codecs	MPEG-1 AAC-LC, 102 kbit/s MP3
Audio-Sample-Rate	48 kHz
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse (LAN)	9 × RJ-45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 100 Base-T @ CONTROL IEEE 802.3, 1000 Base-T / 1 GbE @ IP OUT 1 ... 8
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP (local), HTTPS (remote via AXING SMARTPortal*)
Allgemein	
Betriebsspannung	100 ... 240 VAC / 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	24 W
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10 °C ... +50 °C
Maße (B × H × T) ca.	480 × 47 × 253 mm
Gewicht	3,50 kg
Anmerkungen	*verschlüsselte, Cloud-basierte Anwendung zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung

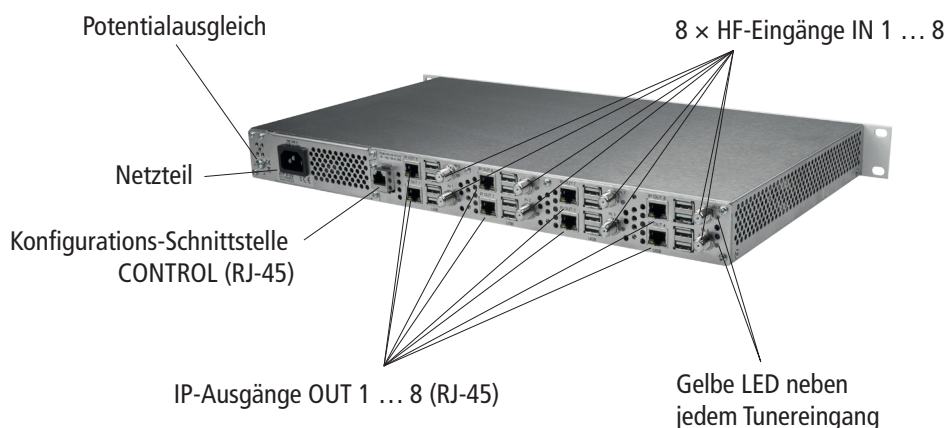

AXING AG

Gewerbehaus Moskau

Telefon +41 52 - 742 83 00

Telefax +41 52 - 742 83 19

8262 Ramsen

info@axing.com

www.axing.com