



# CHP – Compact High Performance Kopfstellen IPTV-Encoder | H.264 (MPEG-4)/H.265 (HEVC)

- ✓ H.264-Kodierung (MPEG-4)
- ✓ H.265-Kodierung (HEVC)
- ✓ 4/8 × HDMI in 4/8 × SPTS
- ✓ UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF
- ✓ MPEG1 Audio Layer 2
- ✓ M3U-Format
- ✓ CBR/VBR rRte: 16 Kbps~16 Mbps
- ✓ 4/8 × 1000 Mbps Ethernet-Schnittstelle (full duplex mode)
- ✓ Web-basierte Konfiguration
- ✓ Für das AXING SMARTPortal geeignet
- ✓ Zwei redundante Netzteile (hot plugable)



### Verfügbare Geräte:

HKI 41-34	4 Eingänge, H.264 (MPEG-4)
HKI 81-34	8 Eingänge, H.264 (MPEG-4)
HKI 41-35	4 Eingänge, H.265 (HEVC)
HKI 81-35	8 Eingänge, H.265 (HEVC)

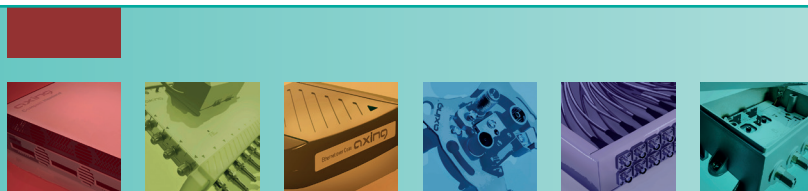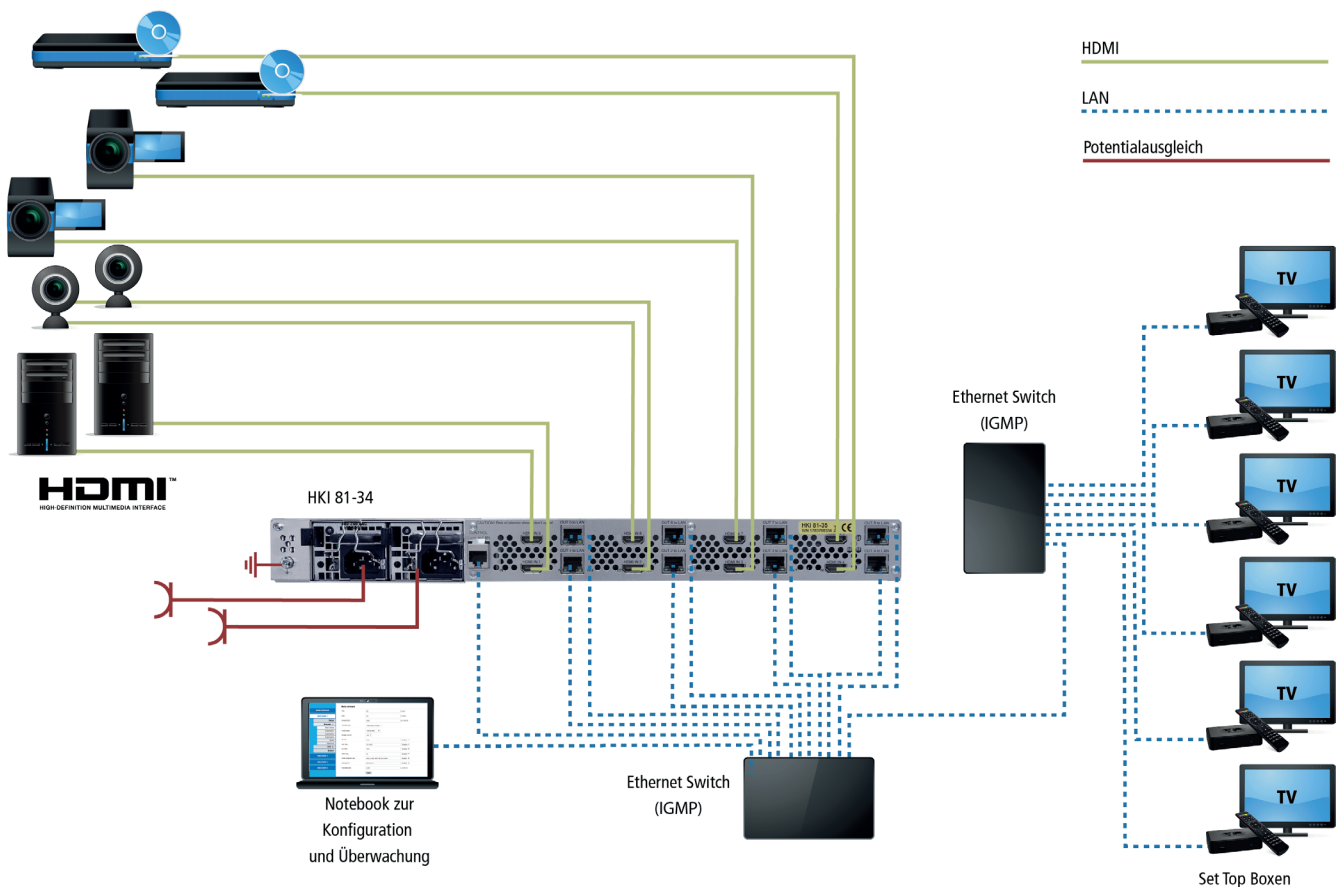

AXING AG

Gewerbehaus Moskau

Telefon +41 52 - 742 83 00


Telefax +41 52 - 742 83 19

8262 Ramsen


info@axing.com

www.axing.com

## Rückseite

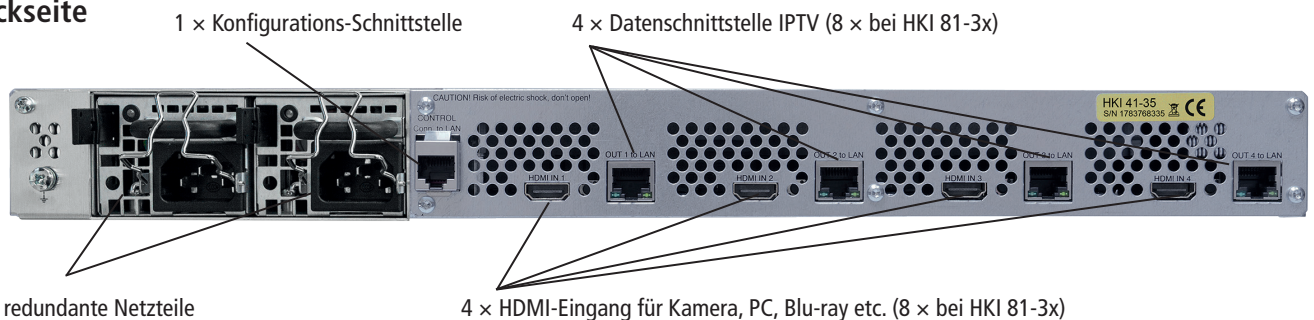

Typ	HKI 41-34	HKI 41-35	HKI 81-34	HKI 81-35
<b>Eingänge</b>				
Anschluss	4 × HDMI	4 × HDMI	8 × HDMI	8 × HDMI
Video-Auflösung	1080p@60 Hz			
Max. Bitrate pro Kanal	16 Mbit/s			
Audio-Encoder	AAC, AAC+, AAC++, MP3			
Video-Encoder	H.264	H.265 (HEVC)	H.264	H.265 (HEVC)
<b>IPTV-Ausgang</b>				
Unterstützte Protokolle	UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF			
<b>Schnittstellen</b>				
IPTV-Ausgang	4×RJ-45, IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T	4×RJ-45, IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T	8×RJ-45, IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T	8×RJ-45, IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T
Konfigurations-Schnittstelle	1 × RJ-45, IEEE 802.3, 10/100 Base-T			
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP, AXING SMARTPortal*			
<b>Allgemein</b>				
Betriebsspannung	2 × 100...240 VAC/50...60 Hz			
Leistungsaufnahme	25 W	35 W	35 W	50 W
Redundante Netzteile	2 × Hot pluggable			
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	0°C...+45°C			
Maße (B × H × T) ca.	482 × 267 × 47 mm			
Gewicht	4,100 kg	4,100 kg	4,150 kg	4,150 kg
Anmerkungen	* verschlüsselte, Cloud-basierte Anwendung, zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung			



AXING AG

Gewerbehaus Moskau

Telefon +41 52 - 742 83 00

Telefax +41 52 - 742 83 19

8262 Ramsen

info@axing.com

www.axing.com