
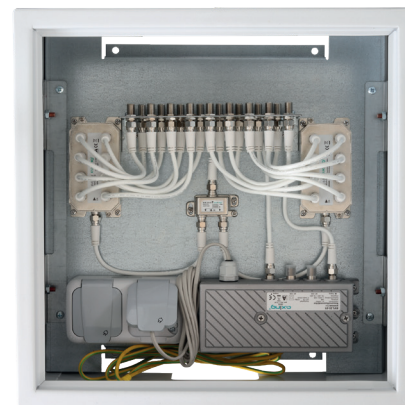


Vorgefertigte CATV-Montageschränke

Große Installationen auf kleinstem Raum, sicher untergebracht im abschließbaren Schrank und ganz leicht zu installieren – die CATV-Montageschränke von AXING für acht bzw. 16 Teilnehmer.

Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Abschließbar inkl. Schloss & Schlüssel
- ✓ Verwendung KDG-zertifiziertes Material
- ✓ Kurze Montagezeit
- ✓ Doppelsteckdose
- ✓ Abmaße: 400 × 400 × 200 mm
- ✓ max. acht bzw. 16 Teilnehmer
- ✓ Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11
- ✓ Auf Anfrage können innerhalb einer Woche auch individuelle Montageschränke angefertigt werden.

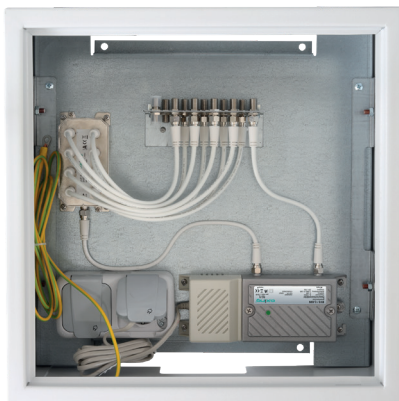

BZU 40-08 Montageschrank für bis zu acht Teilnehmer

Verteiltechnik	Verteiler
Frequenzbereich	5...1006 MHz
Interne Verstärkung	27...30 dB
Interne Verteildämpfung	13 dB
Max. Ausgangspegel Teilnehmerausgang	85 dB μ V
Min. Ausgangspegel	85 dB μ V
Abmessungen	400 × 400 × 200 mm

Bestehend aus:

- 1 × BVS 13-69N CATV-Verstärker 30 dB | 100 dB μ V CSO/CTB *
- 1 × BVE 8-02P 8-fach Verteiler | 5...1218 MHz *
- 1 × QEW 9-50 Erdungswinkel *
- 1 × MAK 20-80 Patch-Kabel *
- 9 × MAK 30-80 Patch-Kabel *
- 1 × SZU 89-04 Doppelsteckdose
- 1 × QAS 4045 Montageschrank

► Nutzen Sie den AND-Planungsservice von Axing.

BZU 40-16 Montageschrank für bis zu 16 Teilnehmer

Verteiltechnik	Verteiler
Frequenzbereich	5...1006 MHz
Interne Verstärkung	38 dB
Interne Verteildämpfung	16,3 dB
Max. Ausgangspegel Teilnehmerausgang	90,7 dB μ V
Min. Ausgangspegel	90,7 dB μ V
Abmessungen	400 × 400 × 200 mm

Bestehend aus:

- 1 × BVS 20-69 CATV-Verstärker 38 dB | 107 dB μ V CSO/CTB *
- 2 × BVE 8-02P 8-fach Verteiler | 5...1218 MHz *
- 1 × BVE 2-01P 2-fach Verteiler | 5...1218 MHz *
- 1 × QEW 17-50 Erdungswinkel *
- 19 × MAK 20-80 Patch-Kabel *
- 1 × MAK 30-80 Patch-Kabel *
- 1 × SZU 89-04 Doppelsteckdose
- 1 × QAS 4045 Montageschrank

Vodafone Kabel Deutschland
* gekennzeichnete Produkte sind bei
Vodafone Kabel Deutschland gelistet .



AXING AG

Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com